


24"(60cm) LED TV DC 12V

mit DVB-T2HD, DVB-S2, DVB-C, CI+Slot und Aufnahmefunktion

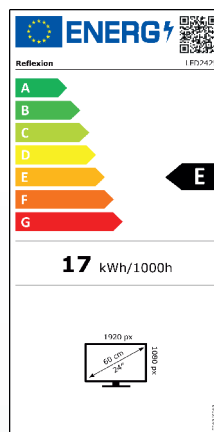

Leistungsübersicht

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Helligkeit: 180cd/m²
- Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit: 60Hz / 20ms, 16,7 Mio. Farben, Bildformat 16:9
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V), VGA, PC-Audio (3,5mm), Scart, TV1 (DVB-S/S2), TV2 (DVD-C/T2HD) COAX OUT (Digitaler Audio-Ausgang), HDMI (ARC fähig), USB (5V / 500mA), CI+Slot, Kopfhörer-Ausgang (3,5mm), Mini YPbPr (3,5mm), Mini AV
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil (AC: 230V), Autoadapter (DC: 12V) Standfuß (links / rechts), DVB-T Antenne (passiv), VESA Schrauben, Bedienungsanleitung
- Gewicht Gerät (inkl. Standfuß): 2,15 kg / Gewicht komplett: 3,40 kg / VESA: 100 x 100
- Abmessungen ohne Standfuß: (B / T / H) 550 x 88 x 336 mm / mit Fuß: 550 x 142 x 369 mm

EAN 4260664981800 / VPE 1

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Gerätetyp | | LED2425 |
| Hersteller | | Reflexion |
| Energieeffizienzklasse (Standard SDR) | | E |
| Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SDR) | | 17,2W |
| Leistungsaufnahme Standby | | < 0,5W |
| Art des elektrischen Displays | | DLED, LCD / LED (Pixel Class 1) |
| Seitenverhältnis | | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | | 1920 x 1080 |
| Bildschirmdiagonale (cm / Zoll) | | 60cm / 24 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | | 15,3dm ² |
| Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit | | 60Hz / 20ms |
| Eingangsspannung Netzteil | Eingang | AC: 100 – 240V~50/60Hz |
| | Ausgang | DC: 12V / 3A |
| Eingangsspannung Gerät | | DC 12V / 3A |
| Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h) Standard SDR | | 17,2kWh/1000h |
| Kontrast | | 3000:1 |
| Helligkeit (cd/m²) | | 180cd/m ² |
| Farben | | 16,7M Farben |
| Betrachtungswinkel | | Horizontal: 178° / Vertikal: 178° |
| TV-Funktion | Farbsystem | PAL / SECAM |
| | Kanäle | 100 / 600 (T/C) / 3000 (S) |
| | Videotext (ATV / DTV) | 1000 / 1000 |
| Anschlüsse | Power Input DC 12V | 1 |
| | VGA | 1 |
| | PC AUDIO | 1 |
| | SCART | 1 |
| | TV1 (S2) | 1 |
| | TV2 (T2HD/C) | 1 |
| | COAX | 1 |
| | HDMI (ACR) | 1 |
| | USB (DC 5V / 500mA) | 1 |
| | Kopfhörer (3,5mm) | 1 |
| | Mini YPbPr (3,5mm) | 1 |
| OSD Sprache | | Deutsch, Englisch usw. |
| AUDIO Ausgang | | 2x 3W |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | | 2,15Kg |
| Gewicht komplett | | 3,40Kg |
| Leistungsaufnahme maximal | | <36W |
| Spitzenluminanzverhältnis in % | | <76% |
| Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten | | 0mg / Nein |
| VESA | | 100 x 100mm |
| Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm | | 550 x 88 x 336 mm |
| Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm | | 550 x 142 x 369 mm |

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.